

UISP airMAX LiteBeam M5


Ubiquiti · Modèle LBE-M5-23 · Pont radio sans fil

Prix TAONSA

45 000 FCFA

Disponible en boutique

Ouagadougou — retrait ou livraison

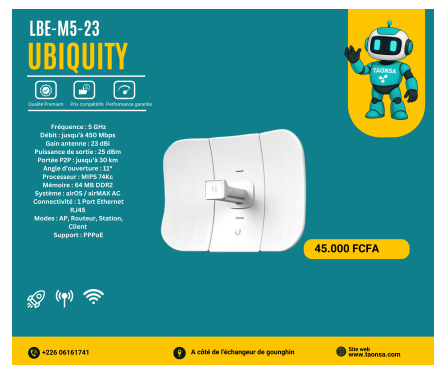

POINTS FORTS

- Antenne intégrée à gain élevé de 23 dBi pour liaisons longue portée
- Alimentation par PoE passif 24 V inclus
- Conception légère de 750 g avec fixation sur mât incluse
- Plage de température de fonctionnement étendue : -40 à 70 °C
- Puissance de sortie maximale de 25 dBm



Fiche produit en ligne

Mécanique

Dimensions	362 × 267 × 184 mm (14,25 × 10,5 × 7,2")
Poids	750 g (1,7 lb)
Fixation	Fixation sur mât (incluse)

Matériel

Interface réseau	(1) port RJ45 10/100 MbE
Méthode d'alimentation	PoE passif 2 paires (4, 5+ ; 7, 8 retour)
Alimentation fournie	Adaptateur PoE 24 V, 0,2 A (inclus)
Plage de tension supportée	22–27 V CC
Consommation maximale	7 W
Température de fonctionnement	-40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
Humidité de fonctionnement	5 à 95 % sans condensation
Conformité NDAA	Oui
Spécification ETSI	EN 302 326 DN2
Certification choc et vibration	ETSI 300-019-1.4
Certifications	FCC, IC, CE, RoHS, Anatel : 00723-16-08356
Conformité RoHS	Oui

Système radio

Gain d'antenne	23 dBi
VSWR maximal	1,5:1
Puissance de sortie totale	25 dBm

Document édité par TAONSA Tech à titre informatif, à partir des données publiées par le constructeur. Les caractéristiques sont susceptibles d'évoluer sans préavis ; en cas de divergence, la documentation officielle du constructeur fait foi. Photo non

contractuelle. Détails et disponibilité : <https://taonsa.com/produit/121/litebeam-m5-23>